

Multifonctions couleur A3 intelligents

RICOH
IM C2000(A)
IM C2500(A)

☑ Imprimante ☑ Copieur ☑ Scanner ☑ Fax



Dotez-vous de technologies flexibles et évolutives qui suivent le développement de votre activité. Augmentez votre productivité et votre efficacité avec la gamme de multifonctions couleur A3 IM C2000(A)/C2500(A).

Les avantages :

- Vitesse d'impression de 20 à 25 ppm
- Panneau de commande intelligent de 10,1 pouces simple à utiliser et doté de menus intuitifs
- Options de connectivité mobile, notamment NFC, AirPrint* ou Mopria
- Augmentez le temps de fonctionnement et améliorez les performances grâce à RICOH Intelligent Support

Accédez aux mises à jour et à un ensemble de fonctionnalités, telles que la numérisation directe vers votre messagerie ou des dossiers dédiés dans le réseau, et bénéficiez des toutes dernières améliorations de sécurité et options de connectivité mobile. Nos multifonctions intelligents s'adaptent à l'évolution croissante de vos besoins avec des technologies évolutives, sécurisées, durables et simples.

Optimisez l'utilisation de votre multifonction intelligent :

- Personnalisez les paramètres en fonction de chaque utilisateur afin qu'il accède rapidement aux applications les plus fréquemment utilisées.
- Numérisez vos documents de petite taille grâce une unité de numérisation dédiée.
- Travaillez plus efficacement avec un plus grand magasin papier.
- Mettez à jour automatiquement le firmware avec une sécurité optimale.


Les multifonctions intelligentes de Ricoh restent à jour et continuent d'être efficaces quels que soient vos besoins. Ainsi, vous accédez immédiatement et aisément aux nouvelles fonctionnalités lorsque cela est nécessaire. Avec leurs valeurs de consommation électrique basses, les multifonctions consomment moins d'énergie et réduisent les coûts d'exploitation. De plus, avec les fonctions RICOH Intelligent Support, telles que la maintenance prédictive, les performances des multifonctions sont surveillées pour résoudre rapidement les incidents et réduire ainsi l'impact sur votre productivité.

Prêt à frapper un grand coup pour être plus productif ? Nos multifonctions intelligentes sont dotés d'un panneau de commande intelligent de 10,1 pouces qui améliore la productivité et la mobilité tout en diminuant votre empreinte sur l'environnement. Bénéficiez d'une interface utilisateur qui accélère et simplifie la navigation, avec la possibilité de la personnaliser en fonction de vos besoins, en ajoutant même le logo de votre entreprise. Aidez vos services à travailler plus intelligemment en leur permettant d'accéder rapidement aux fonctions des multifonctions et de passer d'une tâche à l'autre facilement.

Tous les multifonctions intelligents fournissent :

- Un accès rapide aux outils d'aide Web via RICOH Intelligent Support
- Une expérience utilisateur cohérente à l'échelle de votre parc
- Une intégration simple dans les solutions tierces
- Mises à jour régulières des fonctionnalités pour faire plus, mieux et plus vite

Configuration matérielle IM C2000(A) / IM C2500(A)

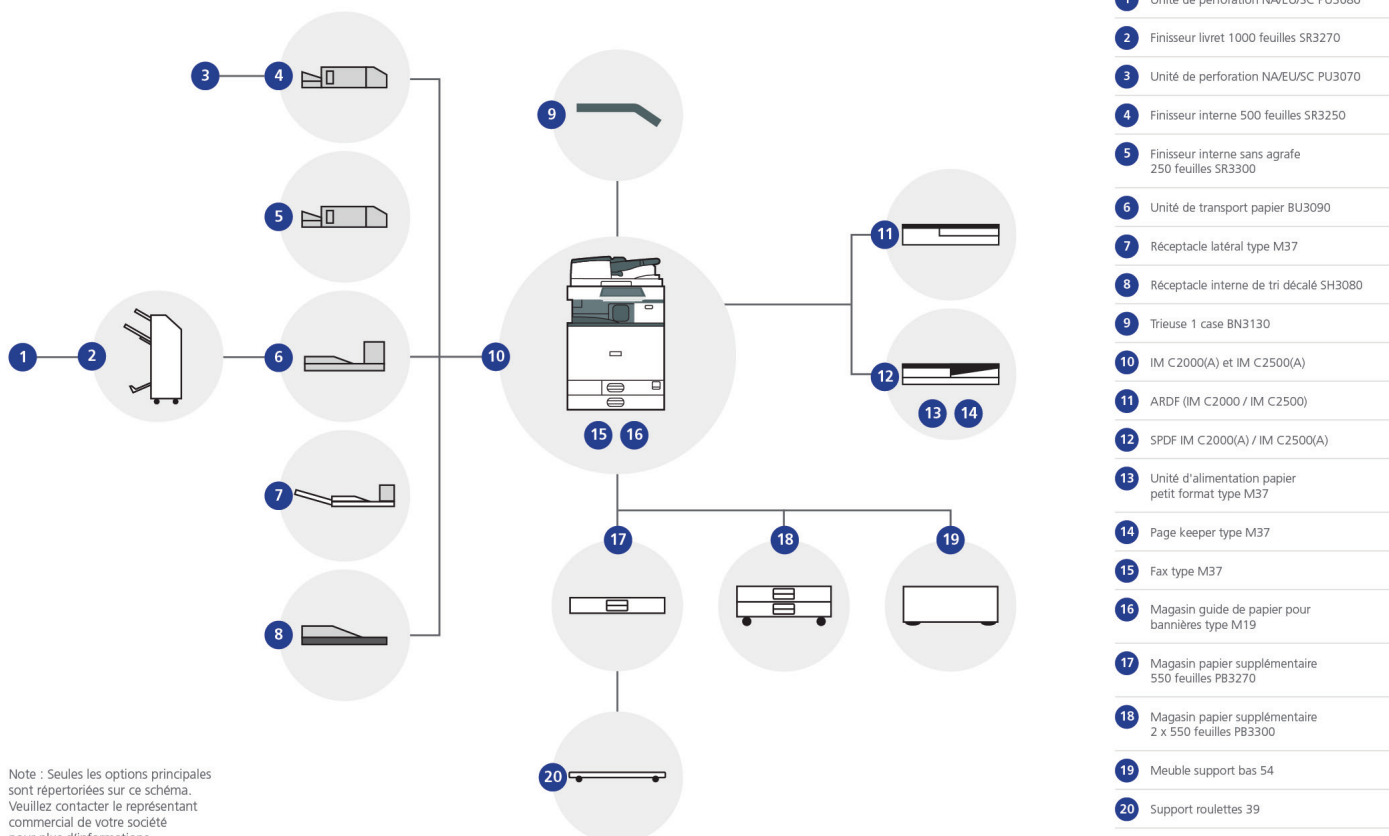

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caractéristiques principales

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
GÉNÉRALITÉS				
Temps de préchauffage		21 secondes		
Temps sortie 1ère page : N/B		5,1 secondes		
Temps sortie 1ère page : couleur		7,4 secondes		
Vitesse de sortie en continu	20 ppm	20 ppm	25 ppm	25 ppm
Mémoire : standard		2 Go		
Mémoire : maximum		4 Go		
Disque dur : standard		320 Go		
Disque dur : maximum		320 Go		
Capacité de l'ARDF		100 feuilles		
Capacité du SPDF		220 feuilles		
Poids	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Dimensions (L x P x H)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Source d'alimentation électrique		220 - 240 V, 50 - 60 Hz		
COPIEUR				
Copies multiples		Jusqu'à 999 copies		
Résolution		600 dpi		
Zoom		De 25 % à 400 % par incrément de 1 %		
IMPRIMANTE				
Processeur		ApolloLake E3930 1,3 GHz		
Langage d'impression		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation)		
Langage d'impression : en option		Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, PDF Direct depuis Adobe®		
Résolution : maximum		1 200 x 1 200 dpi		
Interface : en standard		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B		
Interface : en option		Interface Bidirectionnelle IEEE 1284/ECP, Interface LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC supplémentaire (2ème port)		
Possibilité d'impression mobile		Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Environnements Windows®		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Serveur Windows® 2008, Serveur Windows® 2008R2, Serveur Windows® 2012R2, Serveur Windows® 2016, Serveur Windows® 2019		
Environnements Mac OS		Macintosh OS X natif v10.11 ou ultérieure		
Environnements UNIX		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
Environnements SAP® R/3®		SAP® S/4®		
Autres environnements		IBM iSeries		
NUMERISATION				
Vitesse de numérisation : ARDF		80 ipm (200/300 dpi)		
Vitesse de numérisation : SPDF		120 ipm (recto)240 ipm (recto/verso)		
Résolution : maximum		1 200 dpi		
Formats de fichier		TIFF page simple, JPEG page simple, PDF haute compression page simple, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage		
Modes de numérisation		Email, Dossier, USB, Carte SD		
FAX				
Circuit		PSTN, PBX		
Vitesse de transmission		2 secondes		
Vitesse du modem : maximum		33,6 Kbps		
Résolution : standard		8x3,85 mm, 200x100 dpi		
Résolution : option		16x15,4 ligne/mm, 400x400 dpi		
Méthode de compression		MH, MR, MMR, JBIG		
Vitesse de numérisation	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm
Mémoire : standard		4 MB, (320 pages)		
Mémoire : maximum		60 MB, (4 800 pages)		
GESTION DU PAPIER				
Format papier recommandé		Magasin(s) papier standard : SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes Magasin(s) papier en option : SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes Bypass : SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes, Formats personnalisés		
Alimentation papier : standard		1 200 feuilles		
Alimentation papier : maximum		2 300 feuilles		
Sortie papier : standard		500 feuilles		
Sortie papier : maximum		1 625 feuilles		
Grammage papier		Magasins : (60 - 300 g/m²), Bypass : (52 - 300 g/m²), Recto/Verso : (52 - 169 g/m²)		
Types de papier		Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier cartonné, Papier préimprimé, Papier bond, Papier couché, Enveloppes, Papier couché, Étiquettes, OHP		

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caractéristiques principales

ENVIRONNEMENT	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
Consommation électrique : max.	moins de 1 700 W			
Consommation électrique en fonctionnement : N/B	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Consommation électrique en fonctionnement : Pleine couleur	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Consommation élec : marche	moins de 46,2 W			
Consommation élec : veille	moins de 0,55 W			
TEC*	0,24 kWh/semaine	0,24 kWh/semaine	0,28 kWh/semaine	0,28 kWh/semaine

* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.0.

RÉCEPTACLE DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

1 magasin papier de 550 feuilles	Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (60-300 g/m ²)
2 magasins papier de 550 feuilles	Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (60-300 g/m ²)
Finisseur livret 1000 feuilles	Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (52-300 g/m ²), Capacité d'empilage : (1 000 feuilles), Capacité d'agrafage : (50 feuilles), Format papier pour agrafage : (A3, A4, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (52-105 g/m ²), Position d'agrafage : (Supérieure, Inférieure, 2 agrafes, Livret)
Finisseur interne 250 feuilles	Format papier : (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammage papier : (52-300 g/m ²), Capacité d'empilage : (250 feuilles), Capacité d'agrafage : (5 feuilles), Format papier pour agrafage : (A3, A4, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (64-80 g/m ²), Position d'agrafage : (Supérieure)
Finisseur interne 500 feuilles	Format papier : (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammage papier : (52-300 g/m ²), Capacité d'empilage : (500 feuilles), Capacité d'agrafage : (50 feuilles), Format papier pour agrafage : (A3, A4, B4, B5), Grammage papier pour agrafage : (52-105 g/m ²), Position d'agrafage : (Supérieure, Inférieure, 2 agrafes)
Réceptacle interne de tri décalé	Capacité magasin : (250 feuilles), Format papier : (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammage papier : (52-300 g/m ²)
Réceptacle interne	Capacité magasin : (125 feuilles), Format papier : (A3, A4, A5, B3, B4), Grammage papier : (52-300 g/m ²)

AUTRES OPTIONS

Unité télécopie, Interface G3, Unité de connexion fax, Unité mémoire fax, Meuble support, Support à roulettes, Carte VM, Unité mémoire, Réceptacle latéral, Unités de perforation, Carte d'impression directe par appareil photo, PostScript 3 authentique, Interface IEEE 1284, Interface IEEE 802.11 a/g/n, Unité de serveur du périphérique, Convertisseur de format de fichier, Unité OCR, Sécurité renforcée du disque dur, Système de sécurité des données disque dur, Unité d'alimentation papier petit format, Unité de détection double page, Unité d'extension d'image, Poignée ADF, Support clavier externe, Unité interface compteur, Support compteur-clé, Lecteur de cartes NFC, Unité intégrée de lecteur de carte

CONSOMMABLES

Toner : noir	16 500 impressions
Toner : cyan/magenta/jaune	10 500 impressions
Consommables calculés à partir d'une couverture de 5% 2p/j en A4	

*La certification Airprint sera disponible en 2019.



RICOH @Remote



Ricoh France S.A.S.

Parc Tertiaire SILIC 7-9
avenue Robert Schuman
- BP 70102
94513 Rungis Cedex
France



+33 9 65 03 09 33



<https://www.ricoh.fr>

RÈGLEMENT (UE) 2019/2020 DE LA COMMISSION. La source lumineuse de ce produit n'est pas conçue pour des applications autres que l'impression d'images